


Ekstrudētais putupolistirols "TechnoNICOL XPS"

Tas ir augstas kvalitātes inovatīvs siltumizolācijas materiāls, kas atbilst pašām augstākajām mūsdienu celtniecības tirgus prasībām. Plaši pielietojams pamatu, jumtu, grīdu, fasādes, dzelzceļu un autoceļu siltināšanai.

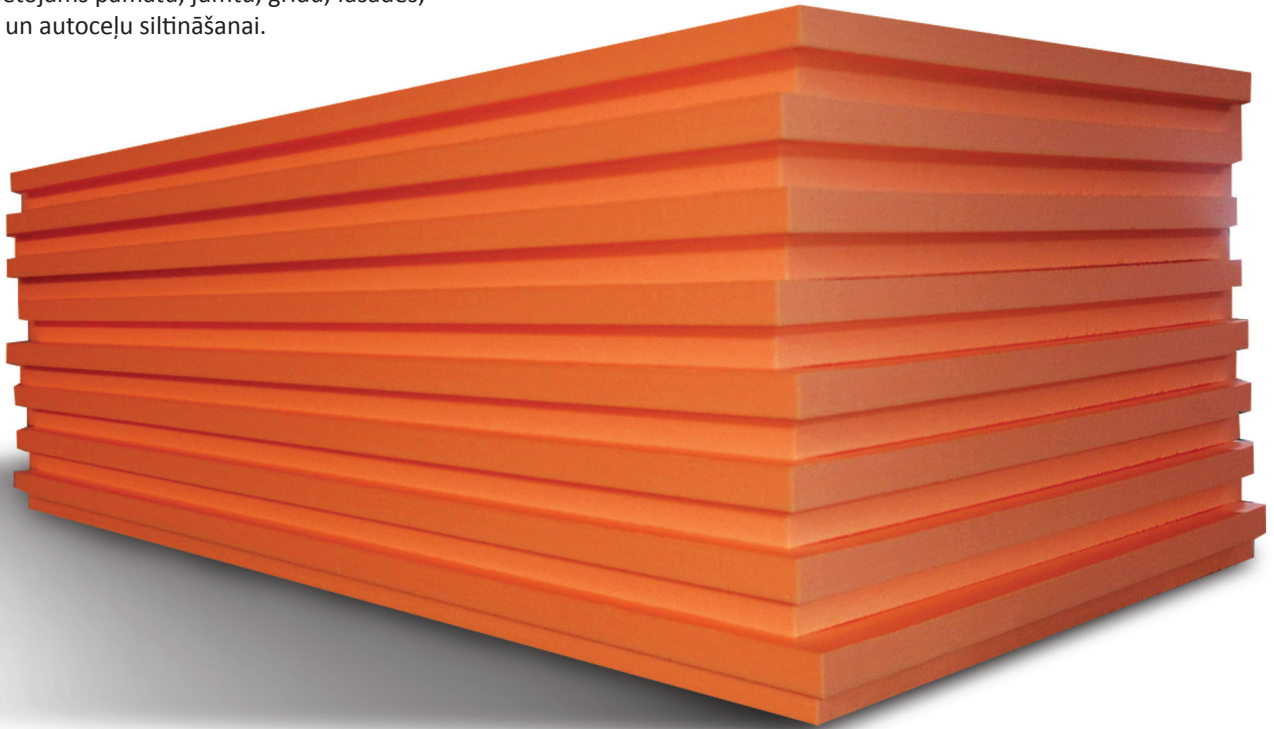

Efektīvas siltumizolācijas īpašības

Ekstrudētajam putupolistirolam "Technonicol XPS" piemīt vienmērīga slēgti poraina šūnas struktūra. Pateicoties kam tiek nodrošināti augsti siltuma fizikālie rādītāji, kā arī augstas fizikāli-mehāniskās īpašības.



Stiprība

Ekstrudētā putupolistirola stiprība ir no 25 līdz 50 t/m², kas pilnībā atbilst pašām stingrākajām prasībām, kuras tiek izvirzītas siltumizolācijas materiāliem.



Aukstum noturība

Ekstrudēto putupolistirolu "Technonicol XPS" var pielietot pie gaisa temperatūras no -50 līdz +75 grādiem pēc Celsija skalas.



Ekoloģiskā drošība

Visi TechnoNICOL materiāli iziet stingru sanitāri-epidēmisko kontroli ar atbilstošu slēdzienu saņemšanu.



Bioloģiskā noturība

Ekstrudētais putupolistirols "Technonicol XPS" ir bioloģiski noturīgs pret pelējuma sēnīti.



Ilgmūžība

Viens no vadošajiem Krievijas celtniecības institūtiem dokumentāli apliecinājis, ka Ekstrudētajam putupolistirolam "Technonicol XPS" piemīt augstas ekspluatācijas īpašības: kalpošanas laiks ne mazāks par 40 gadiem.



Vienkārši montējams

Ekstrudētās plāksnes viegli griežamas, ātri un droši montējamas izmantojot līmes maisījumus un mehāniskos stiprinājumus.



Minimāla ūdens uzsūkšana

"Technonicol XPS" plāksnēm piemīt minimālas ūdens uzsūkšanas spējas, tas nozīmē, to siltumizolācijas īpašības paliek nemainīgas visa kalpošanas termiņa laikā.



Izmēru precizitāte

Siltumizolācijas plākšņu ģeometriskā precizitāte ļauj palielināt montāžas ātrumu un veicamo darbu izpildes kvalitāti.



Noturība pret grauzējiem

Zinātniski pierādīts, ka grauzēji nav iecienījuši ekstrudēto putupolistirolu "Technonicol XPS" ne savā uzturā, ne savu mājokļu veidošanā.



Izmēri

Produkcija	Biezums, mm	Garums x platums, mm	Lokšņu daudzums 1 iepak, m ³ iepakojumā, gab.
TechnoNICOL XPS 35-250	20	1180x580	20
TechnoNICOL XPS 35-250	30	1180x580	13
TechnoNICOL XPS 35-250	40	1180x580	10
TechnoNICOL XPS 35-250	50	1180x580	8
TechnoNICOL XPS 35-250	60	1180x580	7
TechnoNICOL XPS 35-250	80	1180x580	5
TechnoNICOL XPS 35-250	100	1180x580	4
TechnoNICOL XPS 35-250	120	1180x580	3

Tehniskais raksturojums

Īpašības	Mērvienība	Pārbaudes metode	Rādītāji
Siltuma caurlaidība	Vt/(m*K)	EN 12667	0,031
Garums/platums	mm	EN 822	±10
Biezums	mm	EN 823	±2
Uguns noturība		EN 13504-1	Klass E
Spiedes noturība pie 10% deformācijas	kPa	EN 826	250
Ūdens uzsūkšanas spējas pie pilnīgas un ilglaicīgas iegremdēšanas	%	EN 12087	≤ 0,7



SIA "Kompānija Avotiņi", Katlakalna iela 11L, Rīga, LV-1035, Latvija
Tālr.: +371 67139532, Fakss: +371 67821717, Mob.: +371 29537352
e-pasts: buvmateriali@avotini.lv, www.avotini.lv

Filiāle: Fabrikas 4, Ventspils
Tālr./Fakss: 63663384, Mob.: 26807559, 29120231
e-pasts: ventspils@avotini.lv

Filiāle: Rūpniecības 1, Daugavpils
Tālr./Fakss: 65429910, Mob.: 28233599, 26806275
e-pasts: daugavpils@avotini.lv

Filiāle: Ziemupes 34, Liepāja
Tālr.: 63429933, Fakss: 63454227, Mob.: 26540501
e-pasts: liepaja@avotini.lv

Filiāle: Jelgavas rajona, Ozolnieku novada, "Dumbrāji"
Tālr./Fakss: 63055222,
Mob.: 26956116, 26802656
e-pasts: jelgava@avotini.lv

Pārstāvniecība Lietuvā: UAB "Avotini Grupe"
Tilžės g. 103, Šiauliai (Šauli), LT-77166
Tālr./Fakss: +370 41420520
Mob.: +370 62054333,
e-pasts: info@avotini.lt